



Solar  Screen

MAT SILVER PVC










Design

Privacidade - Base PVC MAT

Descrição

A película de privacidade Mat Silver PVC foi concebida para escapar aos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela mantém uma boa parte da luz natural. Convém para aplicação exterior e interior.

Características

-  **Garantia**
5 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**
3 anos
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Larguras disponíveis**
122 cm, 152 cm
-  **Tipo de instalação**
Exterior
-  **Cor vista do exterior**
Depoli
-  **Comprimento**
50 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	95
Transmissão da luz visível (%)	60
Cola	Acrílica sensível à pressão

Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	✓
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo com cor	✓
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low E	✓
Laminado Ext. claro duplo	✓
Laminado Int. claro duplo	✓


✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Construção

- 1 PVC colado 75µm
- 2 Adesivo semi-permanente que permite a desgasificação da superfície real, e limita a transferência de adesivo durante a remoção
- 3 Liner de liberação de papel permitindo corte digital

-  **Composição**
PVC
-  **Espessura**
75 µm

Detalhes

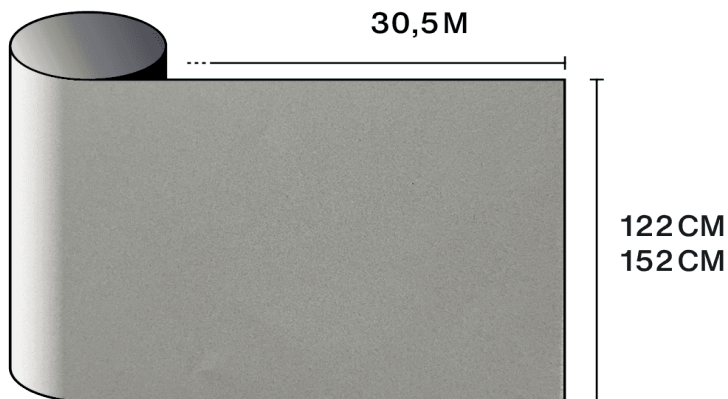

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção