

Exterior

Interior

Solar  Screen

MULTIGLASS 66 C


Controle Solar

Transparente - Interior – Multi
Liga

Descrição

A composição específica de diferentes ligas de metal da película Multiglass 66 C limita significativamente a absorção solar. Esta composição permite à película de proteger eficazmente contra o calor, preservando os vidros.

Transmissão da luz visível (%)



Reflexão da luz visível – Externa (%)



Rejeição UV (%)



Energia solar total rejeitada (%)



||| Vidro simples de 3 mm – sem película ■ Película aplicada em vidro simples de 3 mm

Características


-  **Garantia**
10 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**
3 anos
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Larguras disponíveis**
122 cm, 152 cm
-  **Tipo de instalação**
Interior
-  **Cor vista do exterior**
Champanhe
-  **Comprimento**
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**
1.34 kgCO2e/m²

Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**
PET
-  **Espessura**
55 µm

Detalhes

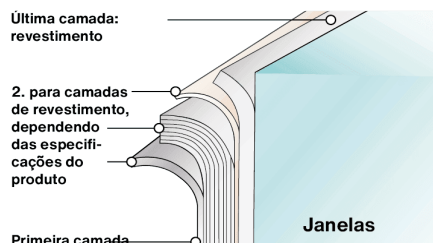Benefícios energéticos e ambientais⁰¹

-  **Economia de energia**
32.7 kWh/m²/ano
-  **Redução da pegada de carbono**
10.3 kgCO2/m²
-  **Economia financeira**
8 euros/m²/ano



Acesse o nosso
calculador de economia
de energia

Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
Transmissão da luz visível (%)	91	47	82	43
Reflexão da luz visível - Externa (%)	8	29	11	30
Reflexão da luz visível - Interna (%)	8	28	12	29
Reflexão de energia solar (%)	5	47	28	40
Absorção de energia solar (%)	8	25	12	41
Transmissão de energia solar (%)	87	28	60	19
Energia solar total rejeitada (%)	12	64	35	51
Rejeição de infravermelhos (780-2500 nm)...	16	86	16	92
Redução do ofuscamento (%)	-	48	-	43
Coeficiente de sombreamento	-	0.41	-	0.56
Valor g	0.88	0.36	0.65	0.49
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	4.9	1.1	1.1

Conselhos de aplicação⁰²

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro ✓
- Vidro simples com cor ✓
- Vidro simples refletivo com cor ✓
- Vidro duplo claro ✓
- Vidro duplo com cor ✓
- Vidro duplo refletivo com cor ✓
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E ✓
- Laminado Ext. claro duplo ✓
- Laminado Int. claro duplo !

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme. É essencial aplicar o nosso verniz de selagem (ref. 0771) nas bordas do filme após a instalação para evitar a oxidação das ligas metálicas.



Acenda ao vídeo
com conselhos
de instalação e
manutenção

01 Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

02 Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico. Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.