



Solar  Screen

**PIXEL**

Design

Decorativo - Gradiente



Descrição

Pixel é um filme decorativo com padrão de pixels graduados, que dá ao vidro um aspecto moderno e gráfico. Oferece privacidade parcial enquanto mantém a transmissão de luz, permitindo personalizar janelas e divisórias em escritórios, lojas ou espaços públicos.



Descubra o produto  
através de vídeo

## Características

-  **Garantia**  
5 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
152 cm
-  **Tipo de instalação**  
Interior
-  **Cor vista do exterior**  
Depoli
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Propriedades óticas e solares

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Rejeição UV (%)                | 90                          |
| Transmissão da luz visível (%) | min: 53<br>max: 88          |
| Cola                           | Acrílica sensível à pressão |

## Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

|  |   |
|--|---|
| Vidro simples claro                    | ✓ |
| Vidro simples com cor                  | ✓ |
| Vidro simples refletivo com cor        | ✓ |
| Vidro duplo claro                      | ✓ |
| Vidro duplo com cor                    | ✓ |
| Vidro duplo refletivo com cor          | ✓ |
| Vidro duplo preenchido com gás - Low E | ✓ |
| Laminado Ext. claro duplo              | ✓ |
| Laminado Int. claro duplo              | ✓ |


✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

## Construção

- 1 Poliéster de alta qualidade óptica com design impresso
- 2 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 3 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
40 µm

## Detalhes

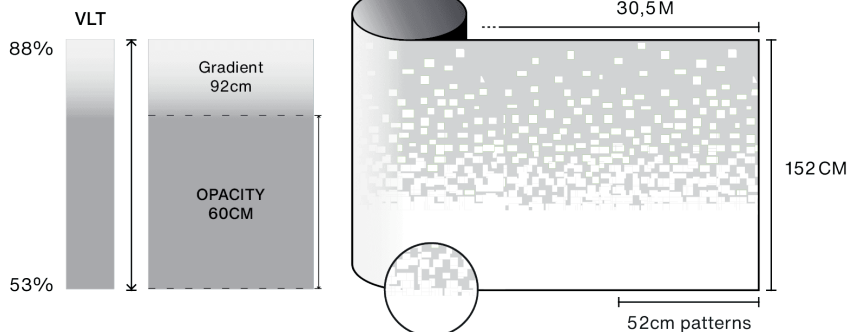

## Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Acenda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção