

Solar Screen

SILVER 385 XC

Controle Solar

Prateado - Exterior

Descrição

Silver 385 XC apresenta uma construção avançada em PET de três camadas que proporciona desempenho excecional e resistência duradoura às intempéries. Reduz significativamente o ganho de calor solar, permitindo ao mesmo tempo a passagem de um nível moderado de luz natural. O seu acabamento refinado em espelho oferece forte controlo do brilho e privacidade diurna, conferindo a qualquer fachada um aspeto elegante e contemporâneo.

Certified B Corporation


Transmissão da luz visível (%)




Reflexão da luz visível – Externa (%)



Rejeição UV (%)



Energia solar total rejeitada (%)

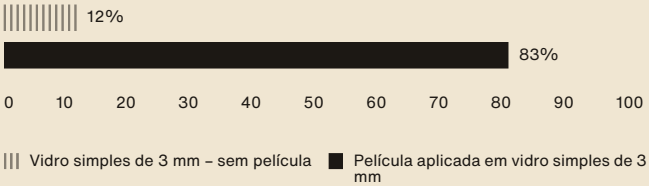

Solar Screen

SILVER 385 XC

Controle Solar
Prateado - Exterior

Características

Garantia
Até 12 anos

Classificação de resistência ao fogo
M1

Armazenamento em condições recomendadas
3 anos

REACH / RoHS
Conforme

Larguras disponíveis
122 cm, 152 cm, 183 cm

Tipo de instalação
Exterior

Cor vista do exterior
Prata

Comprimento
30.5 m

Pegada de carbono do produto (LCA)
1.4 kgCO2e/m²


Construção

1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
3 Adesivo de ligação
4 Poliéster de alta qualidade óptica
5 Adesivo de ligação
6 Poliéster de alta qualidade óptica
7 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
8 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

Composição
PET

Espessura
75 µm

Detalhes

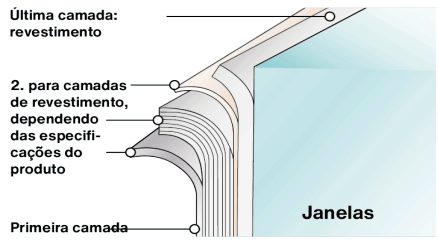

Benefícios energéticos e ambientais[01]

Economia de energia
108 kWh/m²/ano

Redução da pegada de carbono
34 kgCO2/m²

Economia financeira
25 euros/m²/ano

Acesse o nosso calculador de economia de energia

Propriedades óticas e solares

	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
Tipo de vidro	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
Transmissão da luz visível (%)	**91**	**14**	**82**	**13**
Reflexão da luz visível – Externa (%)	8	67	11	67
Reflexão da luz visível – Interna (%)	8	66	12	60
Reflexão de energia solar (%)	5	65	28	65
Absorção de energia solar (%)	8	23	12	25
Transmissão de energia solar (%)	87	12	60	9
Energia solar total rejeitada (%)	**12**	**83**	**35**	**89**
Rejeição de infravermelhos (780-2500 nm)...	16	91	16	95
Redução do ofuscamento (%)	-	85	-	84
Coeficiente de sombreamento	-	0.19	-	0.13
Valor g	**0.88**	**0.17**	**0.65**	**0.11**
Valor U (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conselhos de aplicação[02]

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	✓
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo com cor	✓
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low...	✓
Laminado Ext. claro duplo	✓
Laminado Int. claro duplo	✓

✓ Sim × Não recomendado ! Precaução

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante pelo menos um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme. Para instalações externas, aplique silicone ao redor do perímetro do filme para prevenir oxidação. Consulte o aviso «Nova Garantia para Filmes Externos».

Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção

01 Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

02 Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.
Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.