

Exterior

Interior

Solar Screen


SILVER 385 XC

Controle Solar
Prateado - Exterior

Descrição

Silver 385 XC apresenta uma construção avançada em PET de três camadas que proporciona desempenho excepcional e resistência duradoura às intempéries. Reduz significativamente o ganho de calor solar, permitindo ao mesmo tempo a passagem de um nível moderado de luz natural. O seu acabamento refinado em espelho oferece forte controlo do brilho e privacidade diurna, conferindo a qualquer fachada um aspeto elegante e contemporâneo.

Transmissão da luz visível (%)



Reflexão da luz visível - Externa (%)



Rejeição UV (%)












Energia solar total rejeitada (%)



||| Vidro simples de 3 mm - sem película ■ Película aplicada em vidro simples de 3 mm



Características


-  **Garantia**
12 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**
3 anos
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Larguras disponíveis**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalação**
Exterior
-  **Cor vista do exterior**
Prata
-  **Comprimento**
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**
1.4 kgCO2e/m²

Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo de ligação
- 6 Poliéster de alta qualidade óptica
- 7 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 8 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**
PET
-  **Espessura**
75 µm

Detalhes

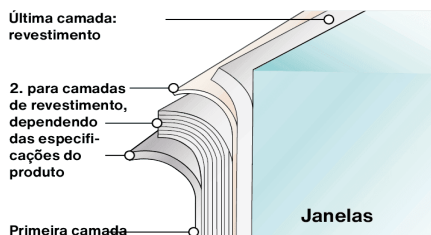

Benefícios energéticos e ambientais⁰¹

-  **Economia de energia**
108 kWh/m²/ano
-  **Redução da pegada de carbono**
34 kgCO2/m²
-  **Economia financeira**
25 euros/m²/ano



Acesse o nosso
calculador de economia
de energia

Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
Transmissão da luz visível (%)	91	14	82	13
Reflexão da luz visível - Externa (%)	8	72	11	72
Reflexão da luz visível - Interna (%)	8	69	12	69
Reflexão de energia solar (%)	5	72	28	72
Absorção de energia solar (%)	8	18	12	20
Transmissão de energia solar (%)	87	10	60	8
Energia solar total rejeitada (%)	12	85	35	90
Rejeição de infravermelhos (780-2500 nm)...	16	91	16	97
Redução do ofuscamento (%)	-	85	-	84
Coeficiente de sombreamento	-	0.17	-	0.13
Valor g	0.88	0.15	0.65	0.11
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conselhos de aplicação⁰²

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro
- Vidro simples com cor
- Vidro simples refletivo com cor
- Vidro duplo claro
- Vidro duplo com cor
- Vidro duplo refletivo com cor
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E
- Laminado Ext. claro duplo
- Laminado Int. claro duplo

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante pelo menos um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme. Para instalações externas, aplique silicone ao redor do perímetro do filme para prevenir oxidação. Consulte o aviso «Nova Garantia para Filmes Externos».



Aceda ao vídeo
com conselhos
de instalação e
manutenção

⁰¹ Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

⁰² Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico. Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.