

Exterior

Interior

# Solar Screen

## SILVER 385 XC

Controle Solar  
Prateado - Exterior

### Descrição

Silver 385 XC apresenta uma construção avançada em PET de três camadas que proporciona desempenho excepcional e resistência duradoura às intempéries. Reduz significativamente o ganho de calor solar, permitindo ao mesmo tempo a passagem de um nível moderado de luz natural. O seu acabamento refinado em espelho oferece forte controlo do brilho e privacidade diurna, conferindo a qualquer fachada um aspeto elegante e contemporâneo.

### Transmissão da luz visível (%)




### Reflexão da luz visível - Externa (%)



### Rejeição UV (%)












### Energia solar total rejeitada (%)



||| Vidro simples de 3 mm - sem película ■ Película aplicada em vidro simples de 3 mm





## Características


-  **Garantia**  
12 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalação**  
Exterior
-  **Cor vista do exterior**  
Prata
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
1.4 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo de ligação
- 6 Poliéster de alta qualidade óptica
- 7 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 8 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
75 µm

## Detalhes

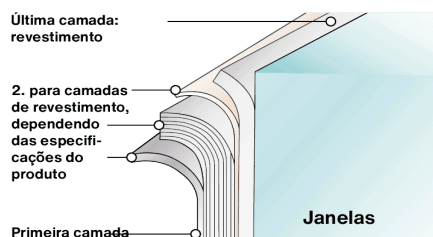

## Benefícios energéticos e ambientais<sup>01</sup>

-  **Economia de energia**  
108 kWh/m<sup>2</sup>/ano
-  **Redução da pegada de carbono**  
34 kgCO2/m<sup>2</sup>
-  **Economia financeira**  
25 euros/m<sup>2</sup>/ano



Acesse o nosso calculador de economia de energia

## Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
<b>Transmissão da luz visível (%)</b>	<b>91</b>	<b>14</b>	<b>82</b>	<b>13</b>
Reflexão da luz visível - Externa (%)	8	67	11	67
Reflexão da luz visível - Interna (%)	8	66	12	60
Reflexão de energia solar (%)	5	65	28	65
Absorção de energia solar (%)	8	23	12	25
Transmissão de energia solar (%)	87	12	60	9
<b>Energia solar total rejeitada (%)</b>	<b>12</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>89</b>
Rejeição de infravermelhos (780-2500 nm)...	16	91	16	95
Redução do ofuscamento (%)	-	85	-	84
Coeficiente de sombreamento	-	0.19	-	0.13
<b>Valor g</b>	<b>0.88</b>	<b>0.17</b>	<b>0.65</b>	<b>0.11</b>
Valor U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

## Conselhos de aplicação<sup>02</sup>

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro
- Vidro simples com cor
- Vidro simples refletivo com cor
- Vidro duplo claro
- Vidro duplo com cor
- Vidro duplo refletivo com cor
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E
- Laminado Ext. claro duplo
- Laminado Int. claro duplo

✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

## Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante pelo menos um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme. Para instalações externas, aplique silicone ao redor do perímetro do filme para prevenir oxidação. Consulte o aviso «Nova Garantia para Filmes Externos».



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção

<sup>01</sup> Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

<sup>02</sup> Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m<sup>2</sup>, contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico. Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.