



Solar Screen

WHITEBOARD

Design

Quadros Brancos - Whiteboard

Descrição

Esta película de PET, poliéster, transforma todas as suas superfícies lisas ou de vidro em verdadeiro quadro branco.

Características

	Garantia 2 anos
	Classificação de resistência ao fogo M1
	Armazenamento em condições recomendadas 3 anos
	REACH / RoHS Conforme
	Larguras disponíveis 152 cm
	Tipo de instalação Interior
	Cor vista do exterior Branco
	Comprimento 30.5 m
	Pegada de carbono do produto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	99
Transmissão da luz visível (%)	8
Cola	Acrílica sensível à pressão

Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	!
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	!
Vidro duplo com cor	✗
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low E	✗
Laminado Ext. claro duplo	✗
Laminado Int. claro duplo	✗

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Construção

- 1 Revestimento resistente a riscos, altamente compatível com marcadores apagáveis a seco
- 2 Poliéster tingido
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster tingido
- 5 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação




Composição
PET



Espessura
115 µm

Detalhes

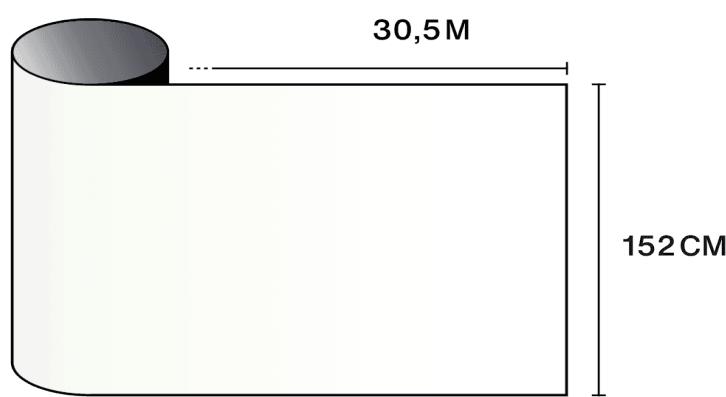

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção