



Solar  Screen

AURORA SUMMER

Дизайн

Цветной - Дихроичное
(меняющее цвет в зависимости
от угла освещения) покрытие.









Описание

Благодаря своим дихроичным и хамелеоноподобным свойствам, самоклеящаяся пленка Aurora изменяется по оттенку и цвету при каждом изменении угла наблюдения. Декоративная пленка Aurora использует естественный свет для максимального эффекта, оживляя ваши окна и стеклянные перегородки дихроичным оттенком в теплых тонов.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

-  **Гарантия**
5 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
135 см
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Тёплый Цвет
-  **Длина (м)**
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
55 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	95
Пропускание видимого света (%)	72
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению


Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	!
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	!
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	!
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

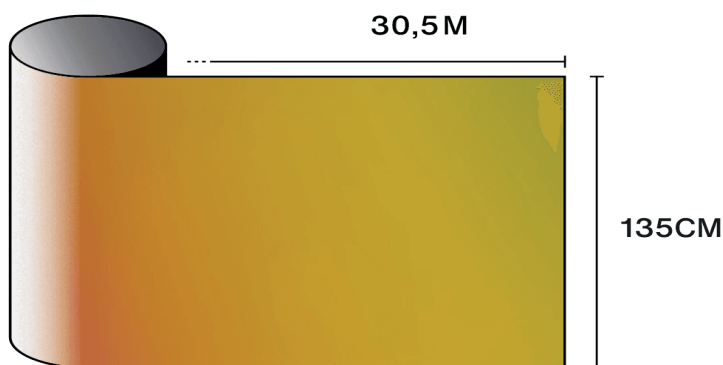

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию