



Solar  Screen

## AURORA WINTER

### Дизайн

Цветной - Дихроичное  
(меняющее цвет в зависимости  
от угла освещения) покрытие.

#### Описание

Благодаря своим дихроичным и хамелеоноподобным свойствам, самоклеящаяся пленка Aurora изменяется по оттенку и цвету при каждом изменении угла наблюдения. Декоративная пленка Aurora использует естественный свет для максимального эффекта, оживляя ваши окна и стеклянные перегородки дихроичным оттенком в холодных тонах.



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики



**Гарантия**  
5 годы



**Класс огнестойкости**  
M1



**Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы



**REACH / RoHS**  
Соответствует



**Доступные ширины**  
135 см



**Тип установки**  
Интерьер



**Цвет снаружи**  
Холодный Цвет



**Длина (м)**  
30.5 м



**Углеродный след продукта (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




**Состав**  
PET



**Толщина**  
55 µm

## Детали

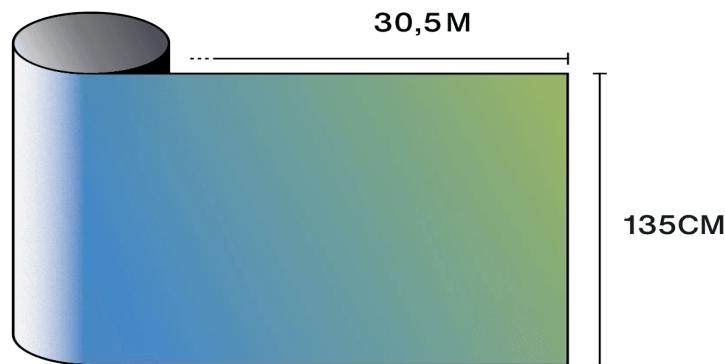

## Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)

95

Пропускание видимого света (%)

72

Клей

Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло

✓

Тонированное одинарное стекло

!

Отражающее тонированное одинарное стекло

✓

Прозрачное двойное стекло

!

Тонированное двойное стекло

!

Отражающее тонированное двойное стекло

✓

Газонаполненное двойное стекло - Low E

!

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло

!

Stadip Int. прозрачное двойное стекло

✗

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию