

Solar  Screen

## AURORA WINTER

Дизайн

Цветной - Дихроичное (меняющее цвет в зависимости от угла освещения) покрытие.

Описание









Благодаря своим дихроичным и хамелеоноподобным свойствам, самоклеящаяся пленка Aurora изменяется по оттенку и цвету при каждом изменении угла наблюдения. Декоративная пленка Aurora использует естественный свет для максимального эффекта, оживляя ваши окна и стеклянные перегородки дихроичным оттенком в холодных тонах.

Certified  
  
Corporation



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики

-  **Гарантия**  
5 годы
-  **Класс огнестойкости**  
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **REACH / RoHS**  
Соответствует
-  **Доступные ширины**  
135 см
-  **Тип установки**  
Интерьер
-  **Цвет снаружи**  
Холодный Цвет
-  **Длина (м)**  
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**  
PET
-  **Толщина**  
55 µm

## Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	95
Пропускание видимого света (%)	72
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению


## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	!
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	!
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	!
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

## Детали

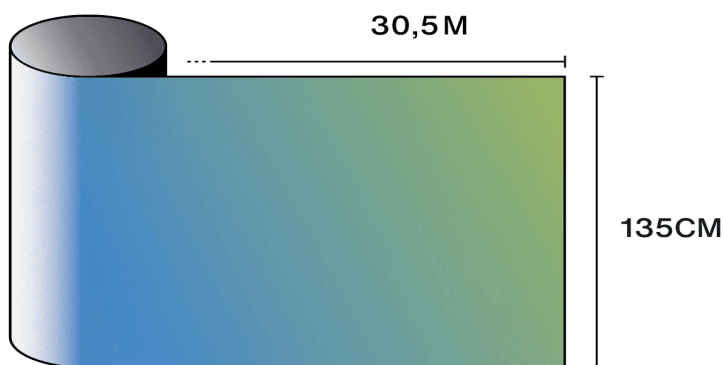

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию