



Solar  Screen

BLACK OPAQUE

Дизайн

Конфиденциальность -
Непрозрачный
(светонепроницаемый)
материал.








Описание

Блокаут пленка Сплошной Черный предлагает вам двустороннюю приватность. Блокируя практически любое проникновение света, пленка обеспечивает наилучшее решение по приватности и идеально подходит для использования на складах, местах хранения вещей и т.д.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

-  **Гарантия**
10 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
152 см, 183 см
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Чёрный
-  **Длина (м)**
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.60 kgCO₂e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
60 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	0.5
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению


Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло	×
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	×
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	×
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	×
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	×

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

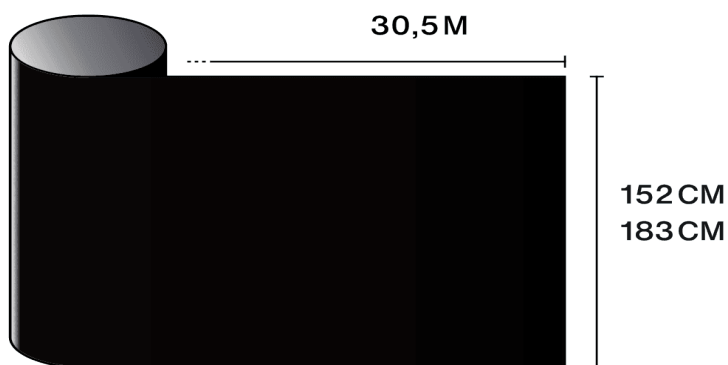

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию