



Solar  Screen










CLEAR PRINT PET

Дизайн
Декоративный - Печать

Описание

На плёнку марки Clear Print PET печатным способом наносится узор с использованием ультра-фиолетовой технологии.

Характеристики

-  **Гарантия**
10 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
122 см, 152 см
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Прозрачный
-  **Длина (м)**
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	90
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓


✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Конструкция

- 1 Полиэстер высокого оптического качества
- 2 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
- 3 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
70 µm

Детали

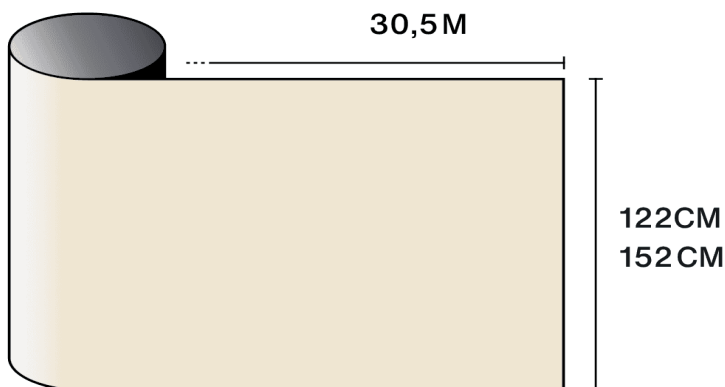

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию