



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET

Дизайн

Декоративный - Печать

Описание

На плёнку марки Clear Print PET печатным способом наносится узор с использованием ультра-фиолетовой технологии.



Характеристики



Гарантия
10 годы



Класс огнестойкости
M1



Хранение в рекомендованных условиях
3 годы



REACH / RoHS
Соответствует



Доступные ширины
122 см, 152 см



Тип установки
Интерьер



Цвет снаружи
Прозрачный



Длина (м)
30.5 м



Углеродный след продукта (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	90
Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Конструкция

- Полиэстер высокого оптического качества
- Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней.
- Задняя разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




Состав
PET



Толщина
70 µm

Детали

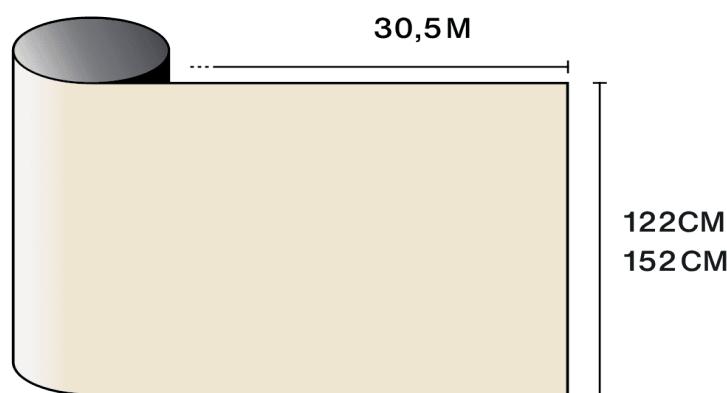

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию