










Характеристики

-  **Гарантия**
10 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
152 см
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Прозрачный
-  **Длина (м)**
30,5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Полиэстер высокого оптического качества
- 3 Усиленный клей, чувствительный к давлению (PS), обеспечивающий эластичность плёнки при ударе; полимеризуется со стеклом в течение 30 дней
- 4 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
80 µm

Оптические и солнечные свойства

| | |
|--------------------------------|--|
| Защита от УФ-излучения (%) | 95 |
| Пропускание видимого света (%) | 85 |
| Клей | Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению |


Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

| | |
|--|---|
| Прозрачное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Прозрачное двойное стекло | ✓ |
| Тонированное двойное стекло | ✓ |
| Отражающее тонированное двойное стекло | ✓ |
| Газонаполненное двойное стекло - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло | ✓ |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло | ✓ |

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

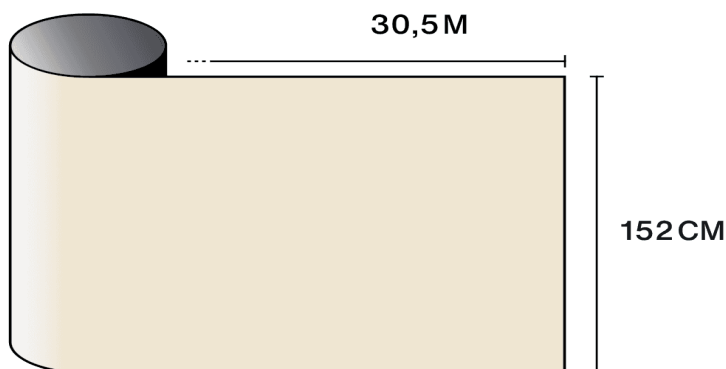

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 сL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию