



Solar  Screen

FLORAL

Дизайн
Декоративный - Абстрактный

Описание

Плѐнка марки «Растительный узор» обладает рисунком, вызывающим ассоциации с красками весенней природы, и древесной текстурой, способными заставить Ваши окна и остеклѐнные поверхности заиграть новыми красками.










Certified

Corporation



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

-  **Гарантия**
5 годы
-  **Класс огнестойкости**
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **REACH / RoHS**
Соответствует
-  **Доступные ширины**
152 см
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Деполи
-  **Длина (м)**
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	90
Пропускание видимого света (%)	55
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓


✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Конструкция

- 1 Полиэстер высокого оптического качества с печатным дизайном
- 2 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 3 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET
-  **Толщина**
40 µm

Детали

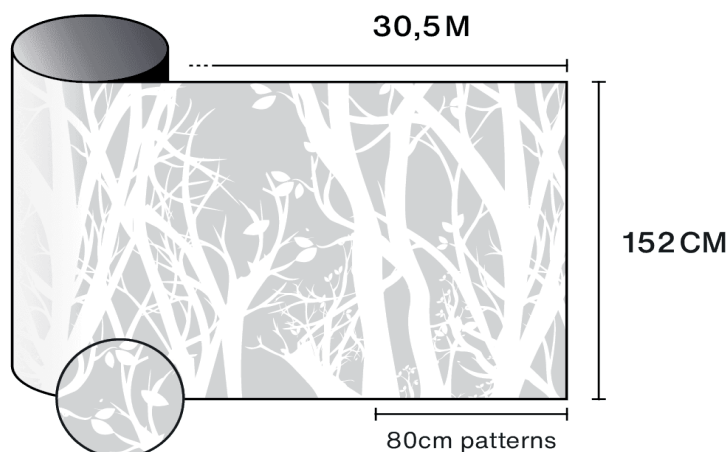

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию