



Solar  Screen

**FUTURA**

Дизайн  
Декоративный - Градиент










Описание

With its degraded wave motif, the self-adhesive Futura film will give a touch of the avant-garde to your windows and glass partitions.



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики

-  **Гарантия**  
5 годы
-  **Класс огнестойкости**  
M1
-  **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы
-  **REACH / RoHS**  
Соответствует
-  **Доступные ширины**  
152 см
-  **Тип установки**  
Интерьер
-  **Цвет снаружи**  
Деполи
-  **Длина (м)**  
30.5 м
-  **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Оптические и солнечные свойства

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Защита от УФ-излучения (%)     | 90                 |
| Пропускание видимого света (%) | min: 42<br>max: 85 |

Клей: Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

|  |   |
|--|---|
| Прозрачное одинарное стекло              | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло            | ✓ |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Прозрачное двойное стекло                | ✓ |
| Тонированное двойное стекло              | ✓ |
| Отражающее тонированное двойное стекло   | ✓ |
| Газонаполненное двойное стекло - Low E   | ✓ |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло    | ✓ |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло    | ✓ |


✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

## Конструкция

- 1 Полиэстер высокого оптического качества с печатным дизайном
- 2 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 3 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**  
PET
-  **Толщина**  
40 µm

## Детали

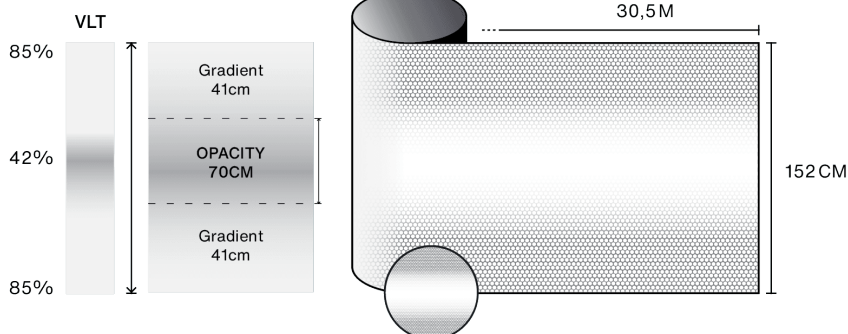

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию