



Solar  Screen

GRADIENT

Дизайн

Декоративный - Градиент

Описание

Gradient — декоративная пленка с белым градиентом от центра к верхней и нижней части стекла. Балансирует приватность и свет, закрывает центральное поле зрения, сохраняя пространство светлым и воздушным, что идеально для офисов, медицинских учреждений и общественных зон.

Характеристики



Гарантия
5 годы



Класс огнестойкости
M1



Хранение в рекомендованных условиях
3 годы



Доступные ширины
152 см, 210 см



Тип установки
Интерьер



Цвет снаружи
Белый



Длина (м)
30 м



Углеродный след продукта (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Конструкция

- Полиэстер высокого оптического качества с печатным дизайном
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Задняя разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




Состав
PET



Толщина
60 µm

Детали

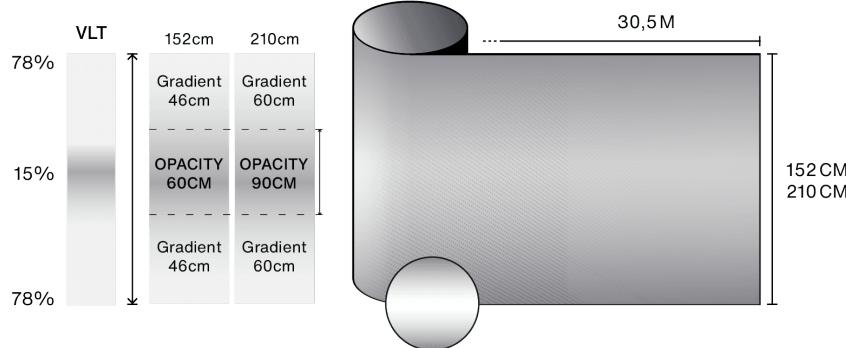

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%) 90

Пропускание видимого света (%) min: 15

max: 78

Клей Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию