



Solar Screen

GREEN 50 С

Дизайн

Цветной - Прозрачный

Описание

Green 50 С значительно снижает солнечное тепло, при этом сохраняя хорошее количество естественного света. Помогает уменьшить блики и придает зданию цветной, эстетичный и индивидуальный акцент.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики


	Гарантия	10 годы
	Класс огнестойкости	M1
	Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
	Доступные ширины	152 см
	Тип установки	Интерьер
	Цвет снаружи	Зелёный
	Длина (м)	30.5 м
	Углеродный след продукта (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Полиэстер высокого оптического качества с покрытием из металлических частиц, блокирующих ИК
- 3 Связующий клей
- 4 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

	Состав	PET		Толщина	40 µm
--	---------------	-----	--	----------------	-------

Детали

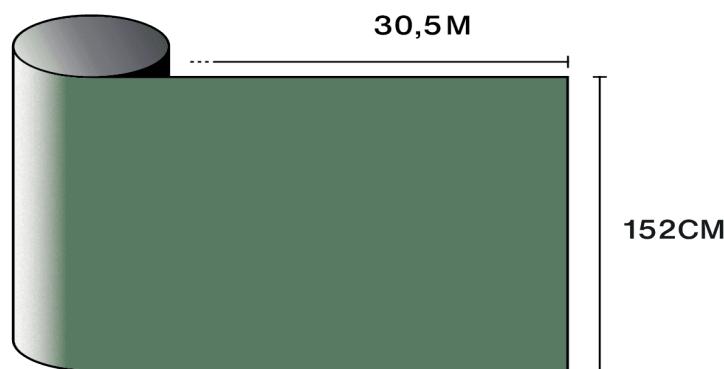

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	52
Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✗
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	✗
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✗
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✗
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию