



Solar  Screen

MAGNETIC WHITEBOARD








Дизайн

Сушестираемая доска. -
Whiteboard

Описание

Ламинированная пленка с ферромагнитным слоем превращает гладкие или стеклянные поверхности в белую доску, на которую можно прикреплять документы с помощью магнитов. Пленка доступна в различных цветах.

Характеристики

-  **Гарантия**
2 ans
-  **Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы
-  **Доступные ширины**
120 cm
-  **Тип установки**
Интерьер
-  **Цвет снаружи**
Белый
-  **Длина (м)**
20 m
-  **Углеродный след продукта (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Конструкция

- 1 Белый ПВХ, совместимый с маркерами для сухого стирания.
- 2 Связующий клей
- 3 500 мкм ферромагнитная пленка
- 4 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 5 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

-  **Состав**
PET + IRON
-  **Толщина**

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)

Клей


Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло	!
Отражающее тонированное одинарное стекло	!
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	!
Отражающее тонированное двойное стекло	!
Газонаполненное двойное стекло - Low E	!
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	!
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	!

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

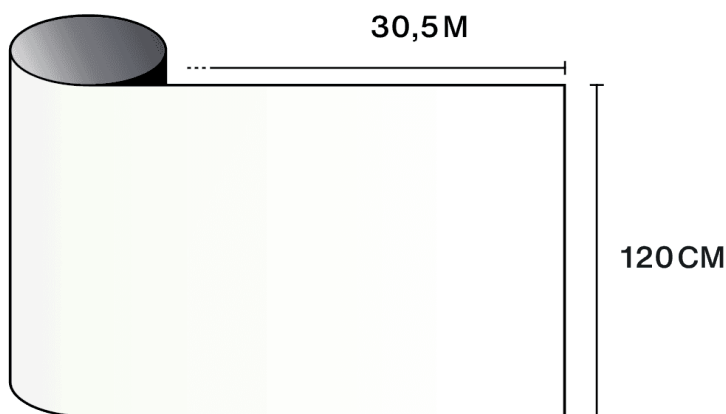

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию