



Solar Screen

MAGNETIC WHITEBOARD

Дизайн
Сухостираемая доска. -
Whiteboard

Описание

Ламинированная пленка с ферромагнитным слоем превращает гладкие или стеклянные поверхности в белую доску, на которую можно прикреплять документы с помощью магнитов. Пленка доступна в различных цветах.

Характеристики

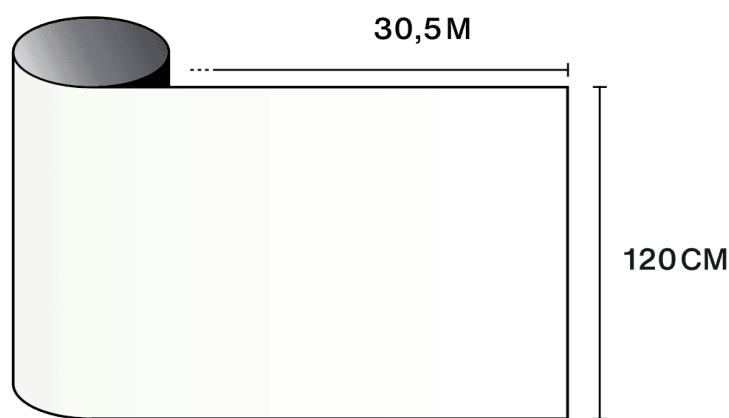
	Гарантия 2 ans
	Хранение в рекомендованных условиях 3 годы
	Доступные ширины 120 cm
	Тип установки Интерьер
	Цвет снаружи Белый
	Длина (м) 20 m
	Углеродный след продукта (LCA) 1.26 kgCO2e/m ²

Конструкция

- 1 Белый ПВХ, совместимый с маркерами для сухого стирания.
- 2 Связующий клей
- 3 500 мкм ферромагнитная пленка
- 4 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 5 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

Состав
PET + IRON
Толщина

Детали




Оптические и солнечные свойства


Защита от УФ-излучения (%)


Клей

Рекомендации по применению


Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности


Прозрачное одинарное стекло


Тонированное одинарное стекло


Отражающее тонированное одинарное стекло



Прозрачное двойное стекло


Тонированное двойное стекло


Отражающее тонированное двойное стекло


Газонаполненное двойное стекло - Low E


Stadip Ext. прозрачное двойное стекло


Stadip Int. прозрачное двойное стекло

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию