Solar Screen

MAT FROST PVC

Дизайн
Конфиденциальность - База
MAT PVC

Описание

Приватная пленка Матовый Морозный разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.

Certified B Corporation

Узнать о продукте через видео

Solar Screen

MAT FROST PVC

Дизайн
Конфиденциальность - База MAT PVC

Характеристики

Гарантия
5 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

Доступные ширины
152 cm

Тип установки
Интерьер

Цвет снаружи
Деполи

Длина (м)
50 m

Углеродный след продукта (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Конструкция

1 100 µм Матовый мономерный ПВХ
2 Полуперманентные клеи, обеспечивающие выделение газа с поверхности и уменьшающие перенос клея при удалении.
3 Одноразовая PET-плёнка или силикон-бумажный лайнер для цифровой резки

Состав
PVC

Толщина
100 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	95
Пропускание видимого света (%)	70
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

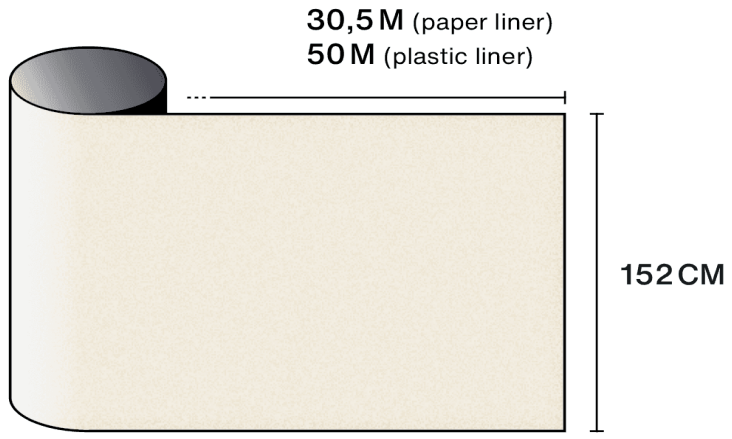

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.

Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию