



Solar Screen

MAT GREY PET

Дизайн

Цветной - Матовый

Описание

Приватная пленка Матовый Серый разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

	Гарантия	5 лет
	Класс огнестойкости	M1
	Хранение в рекомендованных условиях	3 года
	REACH / RoHS	Соответствует
	Доступные ширины	152 см
	Тип установки	Интерьер
	Цвет снаружи	Серый
	Длина (м)	30.5 м
	Углеродный след продукта (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	21
Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	✗
Отражающее тонированное двойное стекло	✗
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✗
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✗
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Конструкция

- 1 Матовый полиэстер с матовой поверхностью.
- 2 Связующий клей
- 3 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 4 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 5 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




Состав
PET



Толщина
60 µm

Детали

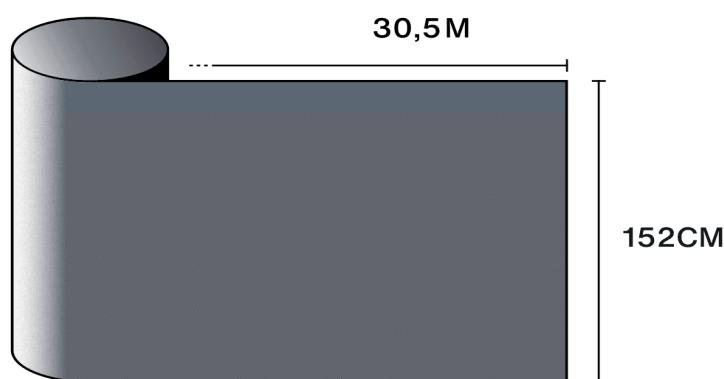

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию