



Solar Screen

MAT WHITE PVC

Дизайн

Конфиденциальность - База
MAT PVC

Описание

Приватная пленка Матовый ACID разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка позволяет пропускать большую часть видимого спектра. Для печати на любом типе печатной машины.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

	Гарантия	5 лет
	Класс огнестойкости	M1
	Хранение в рекомендованных условиях	3 года
	REACH / RoHS	Соответствует
	Доступные ширины	122 см, 152 см
	Тип установки	Интерьер
	Цвет снаружи	Деполи
	Длина (м)	50 м
	Углеродный след продукта (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	95
Пропускание видимого света (%)	45
Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Конструкция

- 1 80 µm Полимерный ПВХ
- 2 Полупermanентные клеи, обеспечивающие выделение газа с поверхности и уменьшающие перенос клея при удалении.
- 3 Бумажная разделительная подложка, подходящая для цифровой резки.




Состав
PVC



Толщина
80 µm

Детали

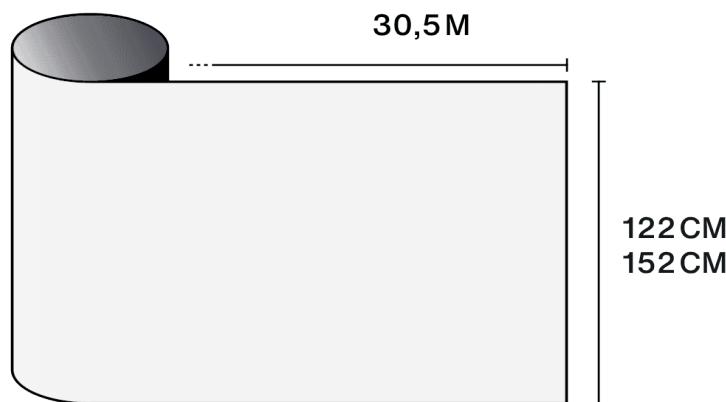

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию