Solar Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Дизайн

Конфиденциальность - База

MAT PVC

Описание

Приватная пленка Mat Acid Bubble Free разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка позволяет пропускать большую часть видимого спектра. Для печати на любом типе печатной машины. Быстрая установка благодаря использованию клея без пузырьков.

Certified B Corporation

Узнать о продукте через видео

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Дизайн
Конфиденциальность - База MAT PVC

Характеристики

Гарантия
5 годы

Класс огнестойкости
M1

Хранение в рекомендованных условиях
3 годы

REACH / RoHS
Соответствует

Доступные ширины
122 cm, 152 cm

Тип установки
Интерьер

Цвет снаружи
Деполи

Длина (м)
50 m

Углеродный след продукта (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Конструкция

1 80 µм Полимерный ПВХ
2 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
3 Бумажная разделительная подложка, подходящая для цифровой резки.

Состав
PVC

Толщина
80 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	95
Пропускание видимого света (%)	45
Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	✓
Тонированное двойное стекло	✓
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓

✓ Да × Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

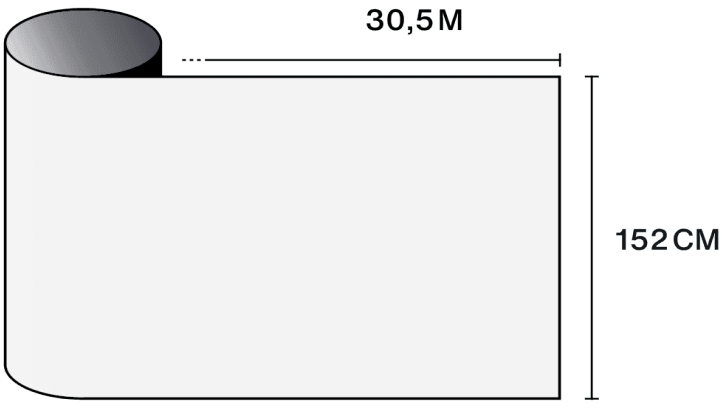

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.

Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию