



**Solar Screen**

## **MAT WHITE PVC - Bubble Free**

**Дизайн**

Конфиденциальность - База  
MAT PVC

### Описание

Приватная пленка Mat Acid Bubble Free разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка позволяет пропускать большую часть видимого спектра. Для печати на любом типе печатной машины. Быстрая установка благодаря использованию клея без пузырьков.



Узнать о продукте  
через видео

**Характеристики**

**Гарантия**  
 5 годы

**Класс огнестойкости**  
 M1

**Хранение в рекомендованных условиях**  
 3 годы

**REACH / RoHS**  
 Соответствует

**Доступные ширины**  
 122 см, 152 см

**Тип установки**  
 Интерьер

**Цвет снаружи**  
 Деполи

**Длина (м)**  
 50 м

**Углеродный след продукта (LCA)**  
 1.26 kgCO2e/m<sup>2</sup>
**Оптические и солнечные свойства**

Защита от УФ-излучения (%) 95

Пропускание видимого света (%) 45

Клей Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению

**Рекомендации по применению**

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло ✓

Тонированное одинарное стекло ✓

Отражающее тонированное одинарное стекло ✓

Прозрачное двойное стекло ✓

Тонированное двойное стекло ✓

Отражающее тонированное двойное стекло ✓

Газонаполненное двойное стекло - Low E ✓

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло ✓

Stadip Int. прозрачное двойное стекло ✓

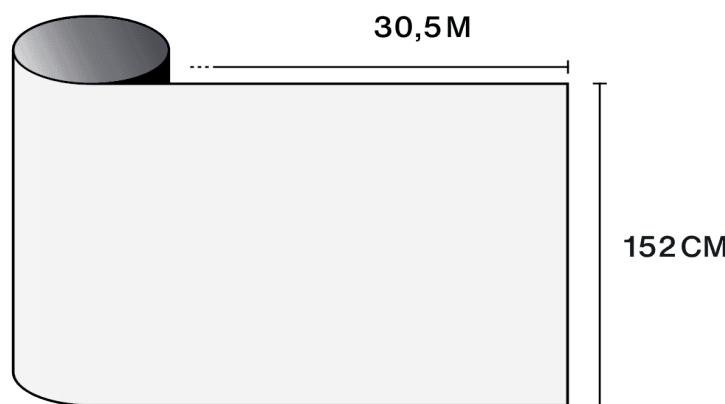
✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

**Конструкция**

- 1 80 µm Полимерный ПВХ
- 2 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 3 Бумажная разделительная подложка, подходящая для цифровой резки.


**Состав**  
 PVC

**Толщина**  
 80 µm

**Детали**

**Рекомендации по установке и обслуживанию**

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию