



Solar Screen

## GREEN MINT C

Дизайн

Цветной - Прозрачный

### Описание

При установке на прозрачное стекло, прозрачная пленка Mint C придает зеленый оттенок стеклу, буд снижения потока солнечного видимого света. Это наилучшее решение для оживления любого интерьера стекла (форточки, душевые экраны и т.д.) легким цветным оттенком



Узнать о продукте  
через видео

### Характеристики



**Гарантия**  
5 годы



**Класс огнестойкости**  
M1



**Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы



**REACH / RoHS**  
Соответствует



**Доступные ширины**  
152 см



**Тип установки**  
Интерьер



**Цвет снаружи**  
Зелёный



**Длина (м)**  
30.5 м



**Углеродный след продукта (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

### Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Связующий клей
- 4 Полиэстер высокого оптического качества
- 5 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 6 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.



**Состав**  
PET



**Толщина**  
40 µm

### Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
----------------------------	----

Пропускание видимого света (%)	65
--------------------------------	----

Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению
------	--

### Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
-----------------------------	---

Тонированное одинарное стекло	!
-------------------------------	---

Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
--	---

Прозрачное двойное стекло	!
---------------------------	---

Тонированное двойное стекло	✗
-----------------------------	---

Отражающее тонированное двойное стекло	✓
--	---


Газонаполненное двойное стекло - Low E	!
--	---

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	!
---------------------------------------	---

Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗
---------------------------------------	---

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

### Детали

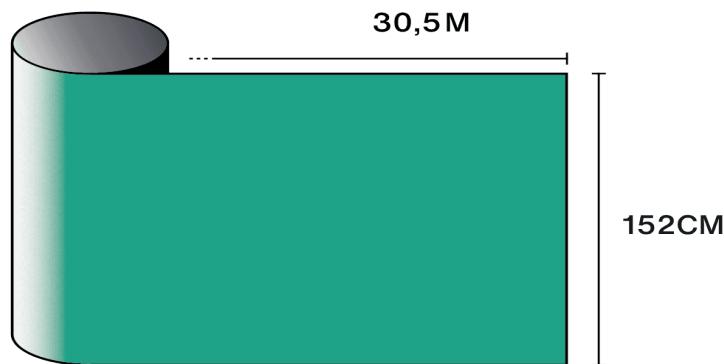

### Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию