



Solar  Screen

PRUNE C

Дизайн
Цветной - Прозрачный

Описание

При нанесении на прозрачное стекло Просвечивающая пленка Plum C придает стеклу лиловый оттенок, не уменьшая его прозрачных свойств. Это идеальный способ оживить любое внутреннее остекление (например, перегородки, перегородки для душа и т. Д.) С оттенком цвета.



Узнать о продукте
через видео

Характеристики

**Гарантия**
5 годы**Класс огнестойкости**
M1**Хранение в рекомендованных условиях**
3 годы**REACH / RoHS**
Соответствует**Доступные ширины**
152 cm**Тип установки**
Интерьер**Цвет снаружи**
Малино-фиалковый**Длина (м)**
30.5 m**Углеродный след продукта (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Конструкция

- 1 Устойчивое к царапинам жёсткое покрытие, обеспечивающее защиту поверхности, долговечность и лёгкость очистки
- 2 Окрашенный полиэстер высокого оптического качества
- 3 Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- 4 Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

**Состав**
PET**Толщина**
40 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%) 99

Пропускание видимого света (%) 25

Клей Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению

Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло ✓

Тонированное одинарное стекло !

Отражающее тонированное одинарное стекло ✓

Прозрачное двойное стекло !

Тонированное двойное стекло !

Отражающее тонированное двойное стекло ✓


Газонаполненное двойное стекло - Low E !

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло !

Stadip Int. прозрачное двойное стекло ✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

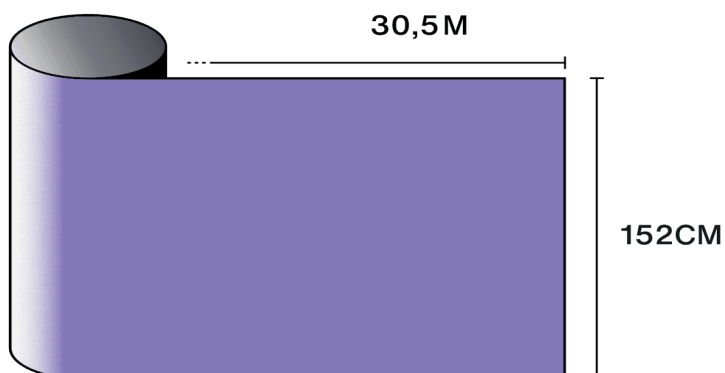

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео
с советами по установке и
обслуживанию