



Solar  Screen

## SPRING WOOD

Дизайн  
Декоративный - Абстрактный

### Описание

Вдохновленный природой, оконный фильм Spring Wood украшен мотивами стволов деревьев. Она придаст Вашим оконным и стеклянным поверхностям нетипичный и эстетический вид. Использование дискретной пленки идеально подходит для украшения Вашего пространства, сохраняя при этом Ваше уединение.



Узнать о продукте  
через видео

## Характеристики

**Гарантия**  
5 годы**Класс огнестойкости**  
М1**Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы**REACH / RoHS**  
Соответствует**Доступные ширины**  
152 cm**Тип установки**  
Интерьер**Цвет снаружи**  
Деполи**Длина (м)**  
30,5 m**Углеродный след продукта (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	90
----------------------------	----

Пропускание видимого света (%)	60
--------------------------------	----

Клей	Акриловый самоклеющийся, чувствительный к давлению
------	--

## Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
-----------------------------	---

Тонированное одинарное стекло	✓
-------------------------------	---

Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
--	---

Прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------	---

Тонированное двойное стекло	✓
-----------------------------	---

Отражающее тонированное двойное стекло	✓
--	---

Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
--	---

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------------------	---

Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------------------	---


✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

## Конструкция

- Полиэстер высокого оптического качества с печатным дизайном
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.

**Состав**  
PET**Толщина**  
40 µm

## Детали

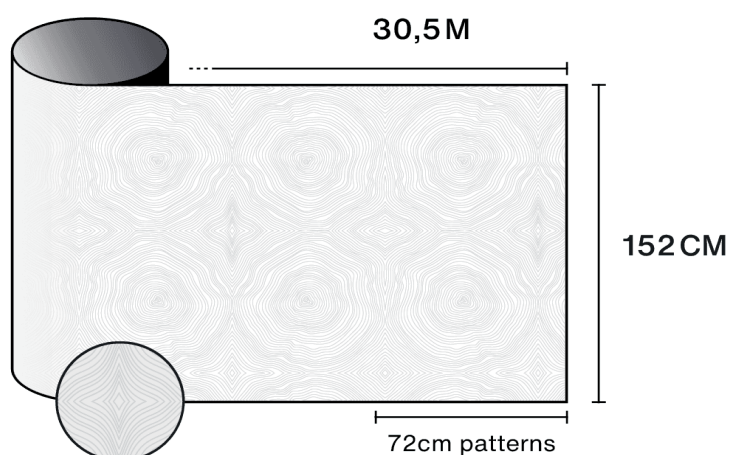

## Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/л воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клеи на пленку.



Получить доступ к видео  
с советами по установке и  
обслуживанию