



Solar Screen

## VOGUE 6

Дизайн  
Декоративный - Линии

### Описание

Декоративная пленка Vogue 6 состоит из систематического повторяющегося узора, который персонализирует ваши окна и стеклянные поверхности. Использование геометрических форм на стекле или стеклянных перегородках – отличный способ оживить любое пространство.



### Характеристики

 **Гарантия**  
5 годы

 **Класс огнестойкости**  
M1

 **Хранение в рекомендованных условиях**  
3 годы

 **REACH / RoHS**  
Соответствует

 **Доступные ширины**  
152 см

 **Тип установки**  
Интерьер

 **Цвет снаружи**  
Деполи

 **Длина (м)**  
30.5 м

 **Углеродный след продукта (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

### Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	90
----------------------------	----

Пропускание видимого света (%)	80
--------------------------------	----

Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению
------	--

### Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
-----------------------------	---

Тонированное одинарное стекло	✓
-------------------------------	---

Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
--	---

Прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------	---

Тонированное двойное стекло	✓
-----------------------------	---

Отражающее тонированное двойное стекло	✓
--	---

Газонаполненное двойное стекло - Low E	✓
--	---

Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------------------	---

Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✓
---------------------------------------	---

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ⚠ Осторожность

### Конструкция

- Полиэстер высокого оптического качества с гравированным рисунком
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Заделка разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




**Состав**  
PET



**Толщина**  
105 µm

### Детали

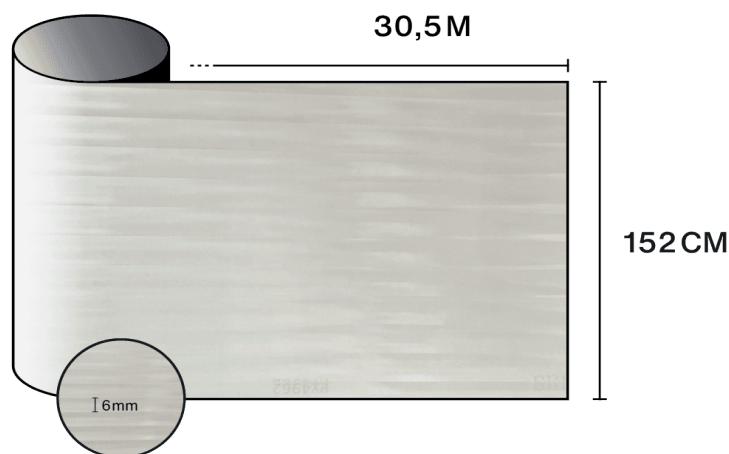

### Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию