



Solar  Screen

WHITEBOARD

Дизайн

Сухостираемая доска. -
Whiteboard

Описание

Эта пленка на основе ПЭТ превращает ваши гладкие или стеклянные поверхности в стираемую доску. Более того, на его поверхность возможно наносить маркером сухого стирания, затем очистить без неприглядных эффектов.

Характеристики

	Гарантия	2 годы
	Класс огнестойкости	M1
	Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
	REACH / RoHS	Соответствует
	Доступные ширины	152 см
	Тип установки	Интерьер
	Цвет снаружи	Белый
	Длина (м)	30.5 м
	Углеродный след продукта (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Конструкция

- Покрытие, устойчивое к царапинам, высоко совместимое с маркерами для сухого стирания.
- Окрашенный полиэстер
- Связующий клей
- Окрашенный полиэстер
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.



Состав
PET



Толщина
115 µm

Оптические и солнечные свойства

Защита от УФ-излучения (%)	99
Пропускание видимого света (%)	8
Клей	Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению


Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Отражающее тонированное одинарное стекло	✓
Прозрачное двойное стекло	!
Тонированное двойное стекло	✗
Отражающее тонированное двойное стекло	✓
Газонаполненное двойное стекло - Low E	✗
Stadip Ext. прозрачное двойное стекло	✗
Stadip Int. прозрачное двойное стекло	✗

✓ Да ✗ Не рекомендуется ! Осторожность

Детали

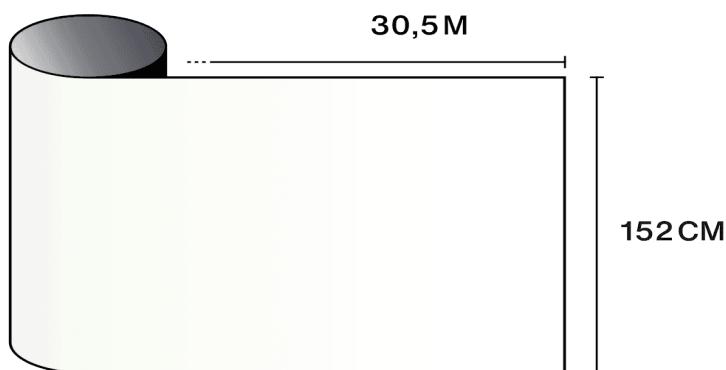

Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию