



**Solar Screen**

**ZENITH**

Дизайн

Декоративный - Градиент

#### Описание

Zenith — декоративная пленка с белым градиентом снизу вверх, создающая элегантный переход от приватности к прозрачности. Смягчает видимость, сохраняя яркость, идеально подходит для переговорных, ресепшенов и лестничных клеток.



### Характеристики

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | <b>Гарантия</b>                            | 5 годы                     |
|  | <b>Класс огнестойкости</b>                 | M1                         |
|  | <b>Хранение в рекомендованных условиях</b> | 3 годы                     |
|  | <b>Доступные ширины</b>                    | 152 см, 210 см             |
|  | <b>Тип установки</b>                       | Интерьер                   |
|  | <b>Цвет снаружи</b>                        | Белый                      |
|  | <b>Длина (м)</b>                           | 30 м                       |
|  | <b>Углеродный след продукта (LCA)</b>      | 1.26 kgCO2e/m <sup>2</sup> |

### Конструкция

- Полиэстер высокого оптического качества с печатным дизайном
- Клей, чувствительный к давлению (PS), полимеризуется со стеклом в течение 15 дней.
- Защитная разделительная подложка из PET, удаляемая после установки.




**Состав**  
PET



**Толщина**  
60 µm

### Детали

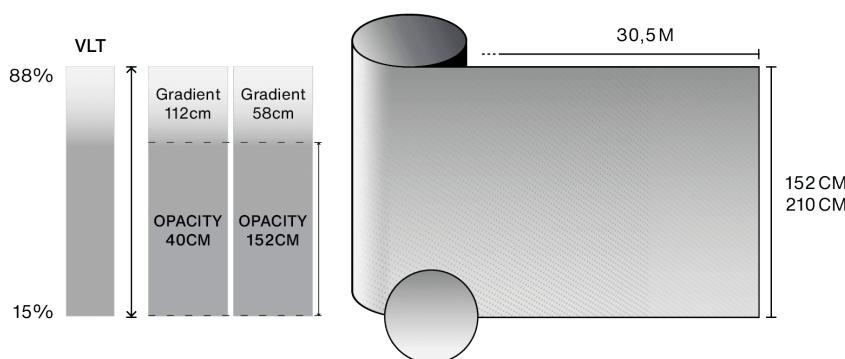

### Оптические и солнечные свойства

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | Защита от УФ-излучения (%)     | 90   |
|  | Пропускание видимого света (%) | min: 15<br>max: 88                                 |
|  | Клей                           | Акриловый самоклеящийся, чувствительный к давлению |

### Рекомендации по применению

Вертикальное положение и для стандартной стеклянной поверхности

|  |   |
|--|---|
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |
|  | ✓ |

✓ Да    ✗ Не рекомендуется    ! Осторожность

### Рекомендации по установке и обслуживанию

Используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разведённый до 2 cL/l воды, для установки и очистки. Не очищайте в течение месяца после установки и не наносите наклейки/клей на пленку.



Получить доступ к видео с советами по установке и обслуживанию