

Solar Screen

AMBER C - Inactinic film

Solskydd


Anti-blekning - Inomhus

Beskrivning


Inactinic film. När den inaktiniska filmen Amber C noggrant installeras på en glasruta absorberas de ultravioletta strålarna helt men också ljuset (95% upp till 420 nm). På så sätt bromsas avsevärt slitage och missfärgning av utsatta artiklar och möbler.

Certified B Corporation


Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)

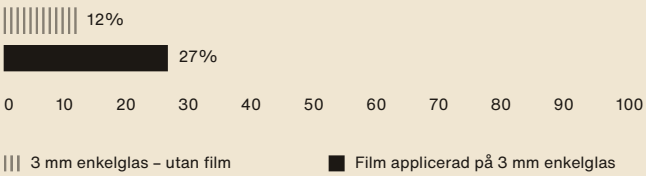

AMBER C - Inactinic film

Solskydd
Anti-blekning - Inomhus

Egenskaper

Garanti
Upp till 5 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Installationstyp
Inomhus

Färg från utsidan
Orange

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO2e/m²


Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
3 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
4 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PET

Tjocklek
30 µm

Detaljer

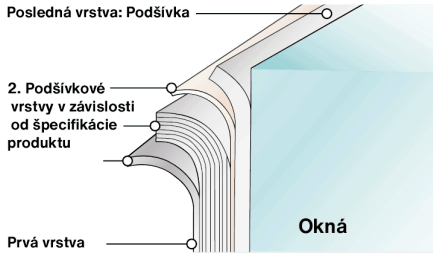

Energi- och miljöfördelar[01]

Energibesparing
N/A

Minskning av koldioxidavtryck
N/A

Ekonomisk besparing
N/A

Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**57**	**82**	**51**
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	7	11	12
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	7	12	12
Reflektion av solenergi (%)	5	9	28	24
Absorption av solenergi (%)	8	24	12	32
Transmission av solenergi (%)	87	67	60	44
Total solenergi avvisad (%)	**12**	**27**	**35**	**33**
Bländningsreduktion (%)	-	37	-	32
Skuggkoefficient	-	0.83	-	0.75
g-värde	**0.88**	**0.73**	**0.65**	**0.65**
U-värde (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd[02]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.