



Solar  Screen

## AZUR BLUE C

Design  
Färgad - Transparent










### Beskrivning

Om filmen placeras på en klar glasruta ger den transparenta filmen Blue Azure C rutan en blå nyans samtidigt som en perfekt transparens bibehålls. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



Upptäck produkten  
via video

## Egenskaper

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Blå
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 3 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 4 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
40 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| UV-avvisning (%)                 | 99                  |
| Transmission av synligt ljus (%) | 44                  |
| Lim                              | Tryckkänsligt akryl |


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klart enkelglas                | ! |
| Tonat enkelglas                | ! |
| Reflekterande tonat enkelglas  | ! |
| Klart isolerglas               | ! |
| Tonat isolerglas               | ! |
| Reflekterande tonat isolerglas | ! |
| Gasfyllt isolerglas - Low E    | ! |
| Stadip Ext. klart isolerglas   | ! |
| Stadip Int. klart isolerglas   | ! |

✓ Ja   ✗ Ej rekommenderat   ! Försiktighet

## Detaljer

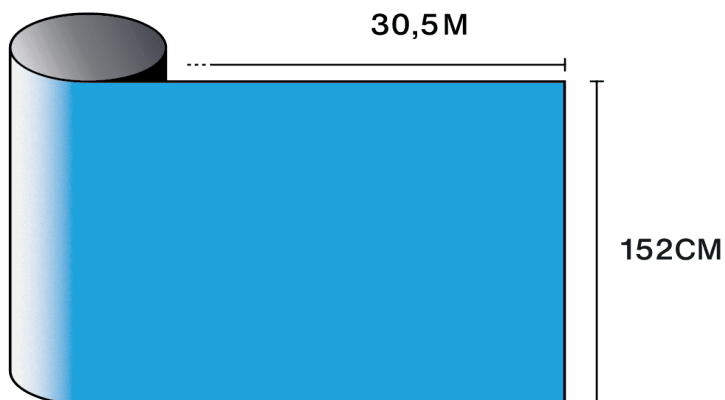

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd