

Exterior

Interior

Solar  Screen


CLARITY 245 XC - OLD

Solskydd

Transparent - Utomhus

Beskrivning

Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

||| 3 mm enkelglas – utan film

■ Film applicerad på 3 mm enkelglas

Egenskaper


**Garanti**
10 år**Brandmotståndsklass**
M1**Förvaring under rekommenderade
förhållanden**
3 år**Tillgängliga bredder**
122 cm, 152 cm, 183 cm**Installationstyp**
Utomhus**Färg från utsidan**
Neutral**Längd**
30.5 m

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

**Sammansättning**
PET**Tjocklek**

Detaljer

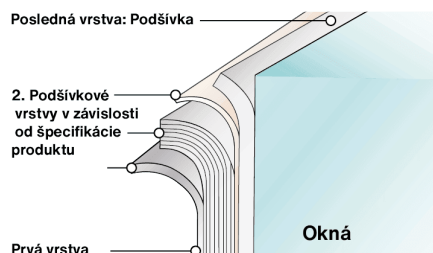Energi- och miljöfördelar⁰¹**Energibesparing****Minskning av koldioxidavtryck****Ekonomisk besparing**Få åtkomst till vår
energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

Rutfönstertyp

Enkelglas 3 mm

Dubbel Low-E

Ingen film

Med film

Ingen film

Med film

Appliceringsråd⁰²

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Få åtkomst till videon
med installations-
och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.