



Solar  Screen

CLASSIC

Design

Dekorativ - Abstrakt










Beskrivning

Dekorfilmen Classic ger dina fönster och avdelare en personlig prägel. Den har en frostig yta som för tankarna till "änglahår".



Upptäck produkten
via video

Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Vit
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| UV-avvisning (%) | 90 |
| Transmission av synligt ljus (%) | 40 |
| Lim | Tryckkänsligt akryl |

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

| | |
|--------------------------------|---|
| Klart enkelglas | ✓ |
| Tonat enkelglas | ✓ |
| Reflekterande tonat enkelglas | ✓ |
| Klart isolerglas | ✓ |
| Tonat isolerglas | ✓ |
| Reflekterande tonat isolerglas | ✓ |
| Gasfyllt isolerglas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. klart isolerglas | ✓ |
| Stadip Int. klart isolerglas | ✓ |


✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
40 µm

Detaljer

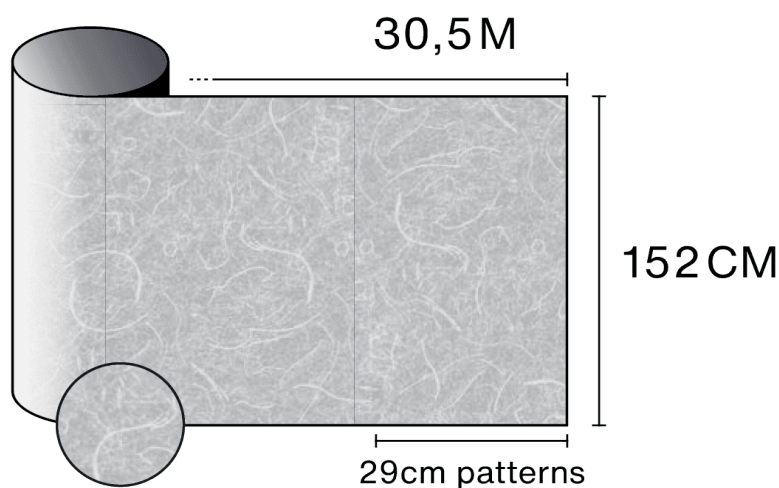

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd