



Solar  Screen

## CLEAR PRINT PET

Design  
Dekorativ - Tryck

### Beskrivning

Filmen Clear Print PET kan tryckas på en UV-tryckpress.

## Egenskaper



**Garanti**  
10 år



**Brandmotståndsklass**  
M1



**Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år



**REACH / RoHS**  
Överensstämmer



**Tillgängliga bredder**  
122 cm, 152 cm



**Installationstyp**  
Inomhus



**Färg från utsidan**  
Transparent



**Längd**  
30.5 m



**Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet
- 2 Förstärkt PS-lim som följer filmens elasticitet vid stöt, polymeriseras med glas inom 30 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation



**Sammansättning**  
PET



**Tjocklek**  
70 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	90
Lim	Tryckkänsligt akryl


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja   ✗ Ej rekommenderat   ! Försiktighet

## Detaljer

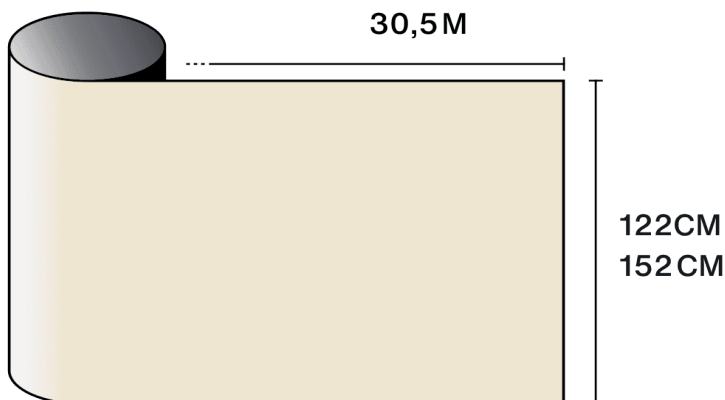

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd