



Solar  Screen










**CLEARBOARD**

Design  
Whiteboards - Clearboard

#### Beskrivning

Clearboard är en transparent film för whiteboardmarkörer som förvandlar alla glasytor till skrivbar whiteboard med standardmarkörer. Den bevarar klarhet och transparens när den inte används, vilket möjliggör multifunktionella väggar i kontor, mötesrum eller klassrum.

## Egenskaper

-  **Garanti**  
10 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Transparent
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet
- 3 Förstärkt PS-lim som följer filmens elasticitet vid stöt, polymeriseras med glas inom 30 dagar
- 4 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
80 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| UV-avvisning (%)                 | 95                  |
| Transmission av synligt ljus (%) | 85                  |
| Lim                              | Tryckkänsligt akryl |


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Klart enkelglas                | ✓ |
| Tonat enkelglas                | ✓ |
| Reflekterande tonat enkelglas  | ✓ |
| Klart isolerglas               | ✓ |
| Tonat isolerglas               | ✓ |
| Reflekterande tonat isolerglas | ✓ |
| Gasfyllt isolerglas - Low E    | ✓ |
| Stadip Ext. klart isolerglas   | ✓ |
| Stadip Int. klart isolerglas   | ✓ |

✓ Ja    ✗ Ej rekommenderat    ! Försiktighet

## Detaljer

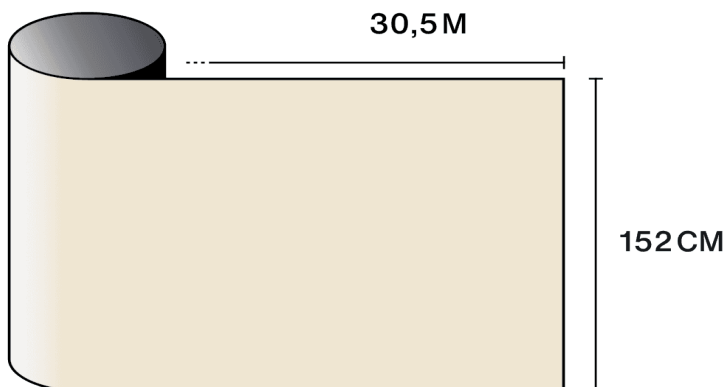

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd