



Solar  Screen










CLEARBOARD

Design
Whiteboards - Clearboard

Beskrivning

Clearboard är en transparent film för whiteboardmarkörer som förvandlar alla glasytor till skrivbar whiteboard med standardmarkörer. Den bevarar klarhet och transparens när den inte används, vilket möjliggör multifunktionella väggar i kontor, mötesrum eller klassrum.

Egenskaper

-  **Garanti**
10 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Transparent
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet
- 3 Förstärkt PS-lim som följer filmens elasticitet vid stöt, polymeriseras med glas inom 30 dagar
- 4 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
80 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	85
Lim	Tryckkänsligt akryl


Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

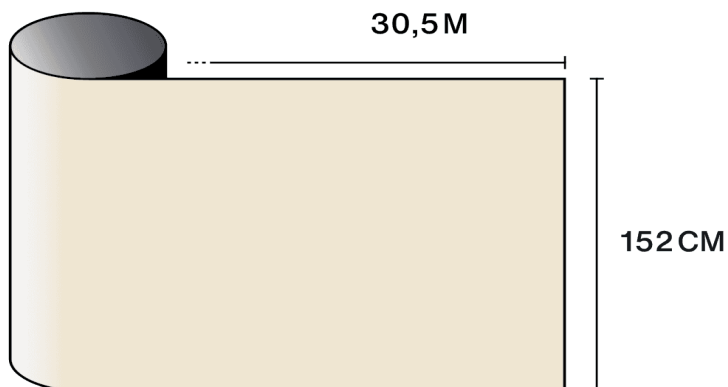

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd