



Solar  Screen

GRADIENT









Design

Dekorativ - Gradation

Beskrivning

Gradient är en dekorativ film med en vit gradient från mitten mot glasets övre och nedre del. Den balanserar integritet och ljus, skärmar av det centrala synfältet och håller rummet ljust och luftigt, vilket är perfekt för kontor, vårdinrättningar och offentliga områden.

Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm, 210 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Vit
-  **Längd**
30 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
60 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	90
Transmission av synligt ljus (%)	min: 15 max: 78
Lim	Tryckkänsligt akryl


Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

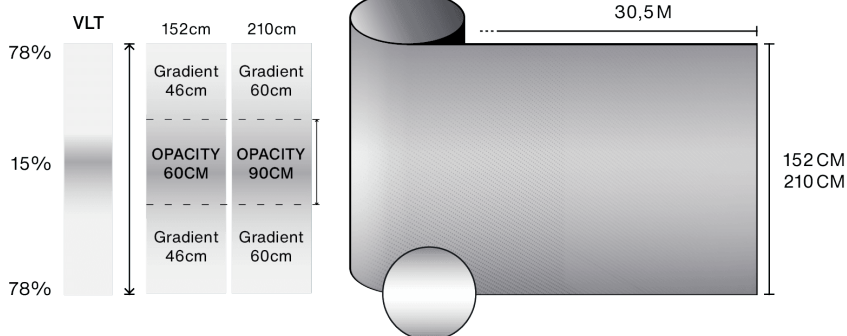

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd