



Solar  Screen

GREEN 50 C

Design
Färgad - Transparent

Beskrivning

Green 50 C minskar solvärme avsevärt samtidigt som en stor del av det naturliga ljuset bevaras. Den hjälper till att minska bländning och ger byggnaden en färgstark, estetisk och personlig touch.



Upptäck produkten
via video

Egenskaper



Garanti
10 år



Brandmotståndsklass
M1



Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år



Tillgängliga bredder
152 cm



Installationstyp
Inomhus



Färg från utsidan
Grön



Längd
30.5 m



Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%) 99

Transmission av synligt ljus (%) 52

Lim Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas ✓

Tonat enkelglas ✗

Reflekterande tonat enkelglas ✓

Klart isolerglas !

Tonat isolerglas ✗

Reflekterande tonat isolerglas ✓

Gasfyllt isolerglas - Low E ✗

Stadip Ext. klart isolerglas ✗

Stadip Int. klart isolerglas ✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation




Sammansättning
PET



Tjocklek
40 µm

Detaljer

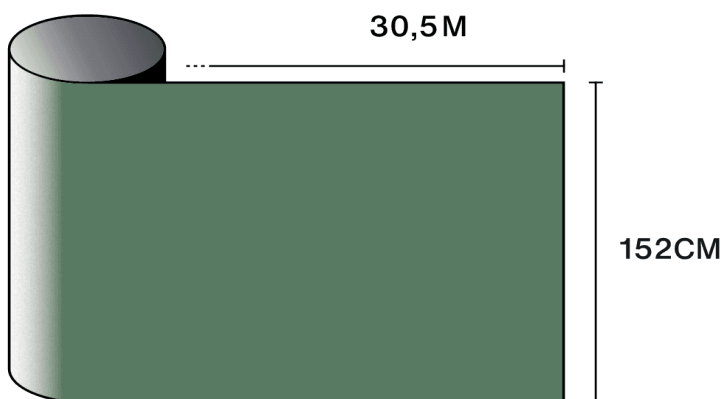

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd