



Solar  Screen

## MAT BLUE PET










Design  
Färgad - Matt

### Beskrivning

När filmen Matt Blå placeras på en klar glasyta får underlaget en matt blå ton samtidigt som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



## Egenskaper

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Blå
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Frostad polyester med satinyta
- 2 Bindande lim
- 3 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 4 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 5 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
60 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	55
Lim	Tryckkänsligt akryl


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	!
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	!
Stadip Ext. klart isolerglas	!
Stadip Int. klart isolerglas	✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

## Detaljer

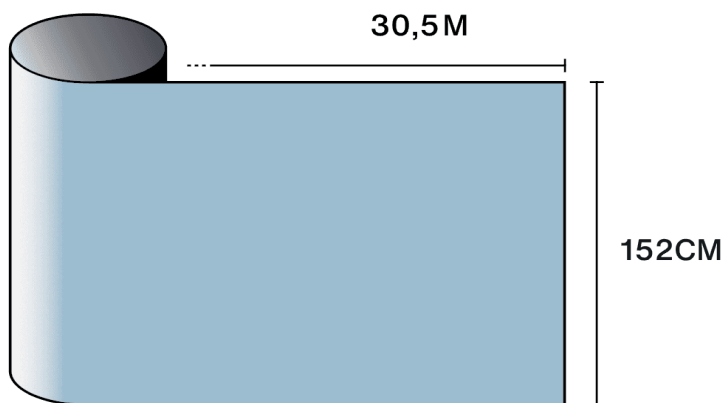

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd