



Solar  Screen

MAT FROST PVC

Design










Sekretess - MAT PVC-bas

Beskrivning

Insynsfilmen Mat Frost PVC är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Frostad
-  **Längd**
50 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	70
Lim	Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet


Konstruktion

- 1 100µm Frostad monomerisk PVC
- 2 Halvpermanent lim som tillåter avgasning av ytan och begränsar limöverföring vid borttagning
- 3 Engångsfoder av PET-plast eller silikonpapper för digital skärning

 **Sammansättning**
PVC

 **Tjocklek**
100 µm

Detaljer

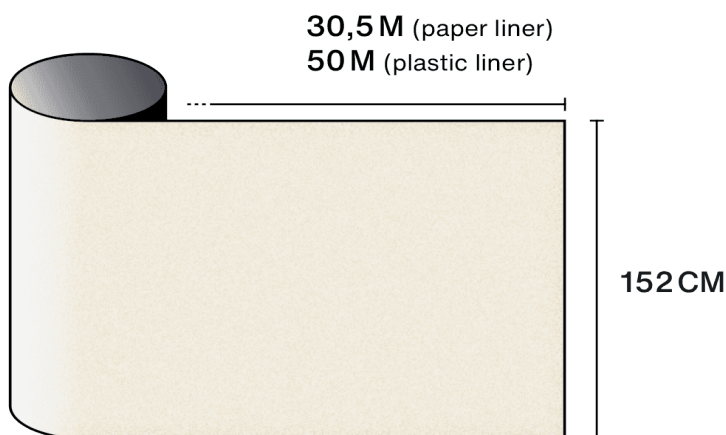

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd