Solar Screen

MAT FROST PVC

Design

Sekretess - MAT PVC-bas

Beskrivning

Insynsfilmen Mat Frost PVC är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlemorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.

Certified B Corporation

Upptäck produkten via video

Solar Screen

MAT FROST PVC

Design
Sekretess - MAT PVC-bas

Egenskaper

Garanti
5 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
152 cm

Installationstyp
Inomhus

Färg från utsidan
Frostad

Längd
50 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstruktion

1 100µm Frostad monomerisk PVC
2 Halvpermanent lim som tillåter avgasning av ytan och begränsar limöverföring vid borttagning
3 Engångsfoder av PET-plast eller silikonpapper för digital skärning

Sammansättning
PVC

Tjocklek
100 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	70
Lim	Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

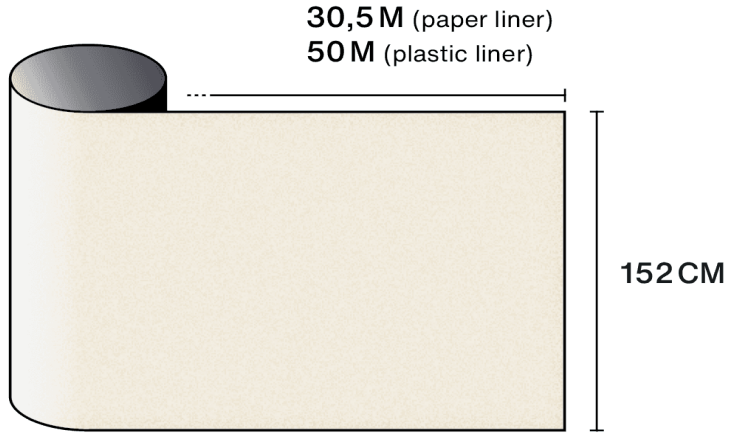

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd