



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner










Design

Sekretess - MAT PVC-bas

Beskrivning

Den frostade effekten som vi gillar, generös för ögat och beröring. Det ger en distinkt design och erbjuder utmärkt integritetsskydd.

Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
148 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Frostad
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	85
Transmission av synligt ljus (%)	75
Lim	Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓


✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 100µm Frostad monomerisk PVC
- 2 Halvpermanent lim som tillåter avgasning av ytan och begränsar limöverföring vid borttagning
- 3 Engångsfoder av PET-plast eller silikonpapper för digital skärning

-  **Sammansättning**
PVC
-  **Tjocklek**
180 µm

Detaljer

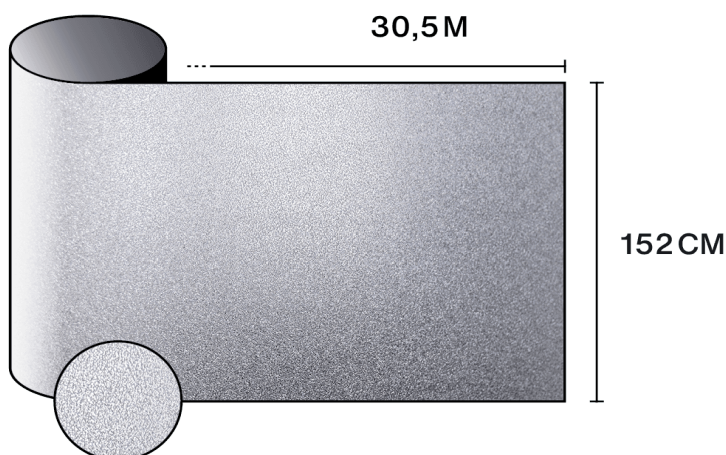

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd