Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design

Sekretess - MAT PVC-bas

Beskrivning

Den frostade effekten som vi gillar, generös för ögat och beröring. Det ger en distinkt design och erbjuder utmärkt integritetsskydd.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design
Sekretess - MAT PVC-bas

Egenskaper

Garanti
5 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
148 cm

Installationstyp
Inomhus

Färg från utsidan
Frostad

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstruktion

1 100µm Frostad monomerisk PVC
2 Halvpermanent lim som tillåter avgasning av ytan och begränsar limöverföring vid borttagning
3 Engångsfoder av PET-plast eller silikonpapper för digital skärning

Sammansättning
PVC

Tjocklek
180 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	85
Transmission av synligt ljus (%)	75
Lim	Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

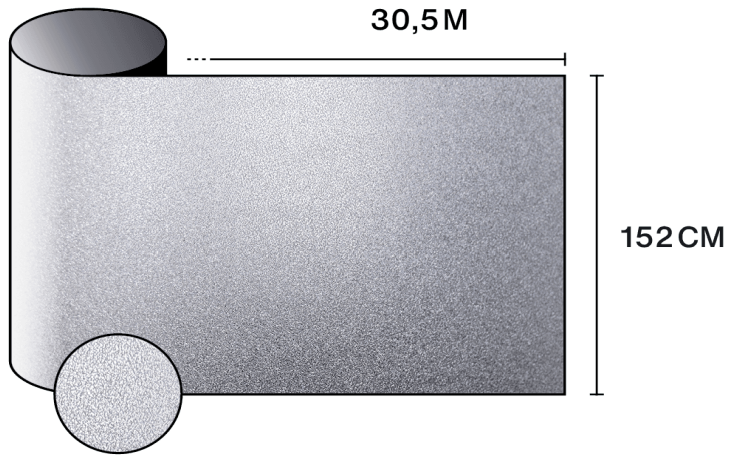

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd