



Solar  Screen

MAT GREY PET










Design
Färgad - Matt

Beskrivning

Insynsfilmen Matt Grå är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen filtrerar en stor del av ljuset och skapar en atmosfär med instrilande ljus.



Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Grå
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	21
Lim	Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd


Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	✗
Reflekterande tonat isolerglas	✗
Gasfyllt isolerglas - Low E	✗
Stadip Ext. klart isolerglas	✗
Stadip Int. klart isolerglas	✗


✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Frostad polyester med satinyta
- 2 Bindande lim
- 3 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 4 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 5 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
60 µm

Detaljer

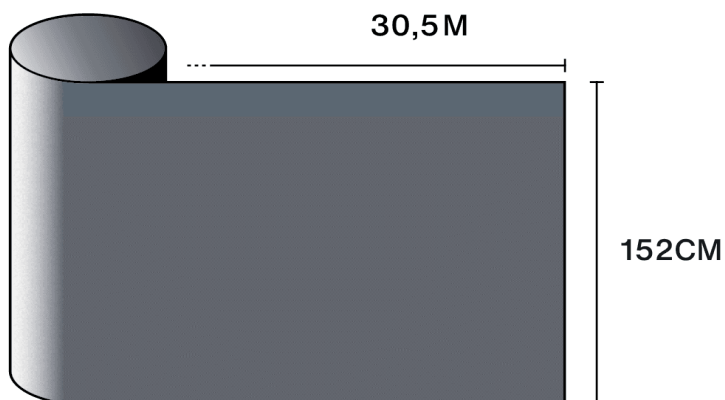

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd