



Solar  Screen

## MAT WHITE PET

Design

Sekretess - MAT PET-bas










### Beskrivning

Insynsfilmen Matt Vit är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus.



Upptäck produkten  
via video

## Egenskaper

-  **Garanti**  
10 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Vit
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	95
Transmission av synligt ljus (%)	40
Lim	Tryckkänsligt akryl

## Appliceringsråd


Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓


✓ Ja    ✗ Ej rekommenderat    ! Försiktighet

## Konstruktion

- 1 Frostad polyester med satinyta
- 2 Bindande lim
- 3 Polyester med hög optisk kvalitet
- 4 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 5 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
60 µm

## Detaljer

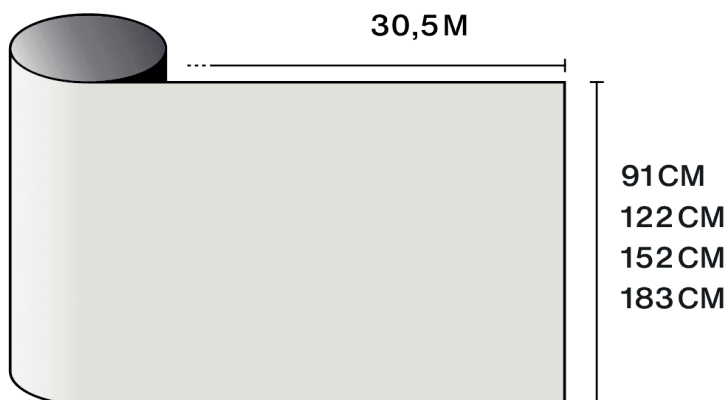

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd