



Solar  Screen

PIXEL

Design

Dekorativ - Gradation










Beskrivning

Pixel är en dekorativ film med ett graderat pixelmönster som ger glaset ett modernt, grafiskt utseende. Den erbjuder delvis integritet samtidigt som ljusgenomsläppet bibehålls, vilket gör det möjligt att anpassa fönster och väggar i kontor, butiker eller offentliga utrymmen.



Upptäck produkten
via video

Egenskaper

-  **Garanti**
5 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Frostad
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
40 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	90
Transmission av synligt ljus (%)	min: 53 max: 88
Lim	Tryckkänsligt akryl


Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

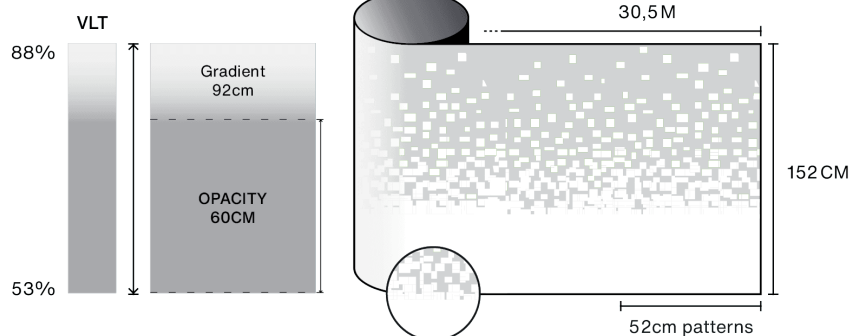

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd