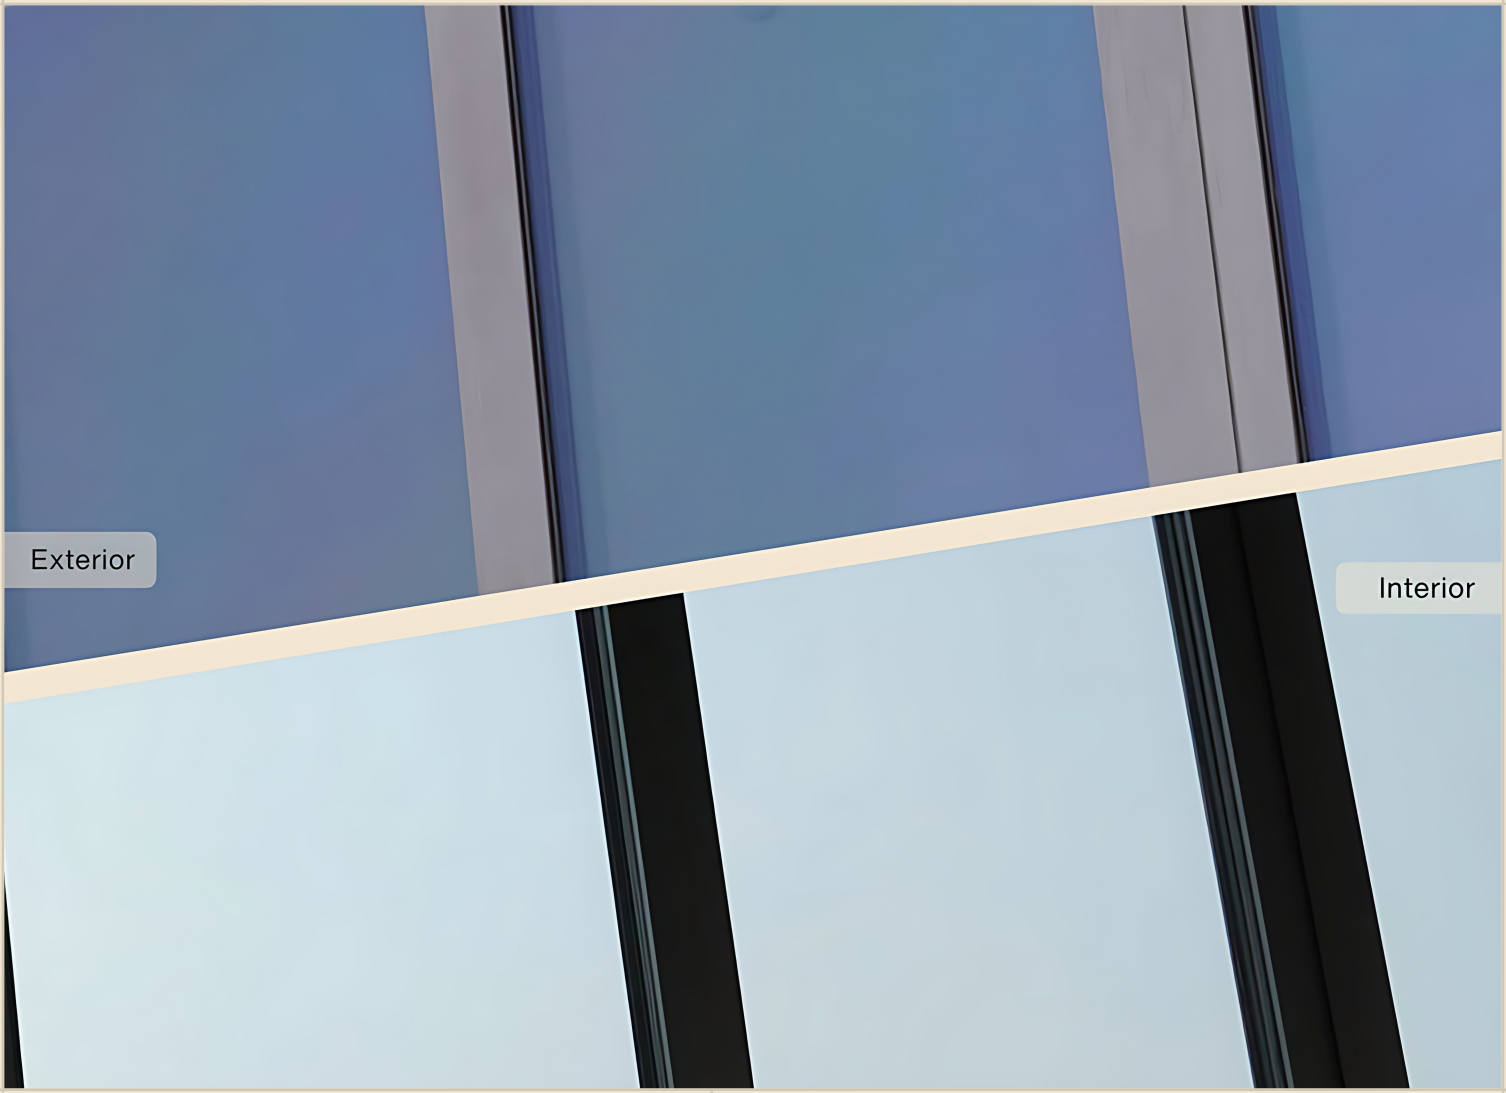


Solar Screen

SILVER 44 XC


Solskydd

Silver - Utomhus


Beskrivning

Filmen Silver 44 XC minskar solvärmen samtidigt som det mesta av dagsljuset släpps igenom. Mycket diskret med stoppad insyn, även inåt.


Transmission av synligt ljus (%)

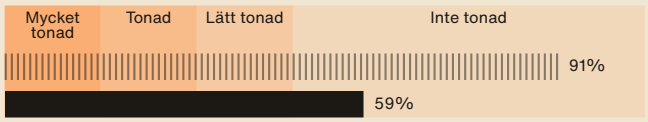


Reflektion av synligt ljus – Extern (%)

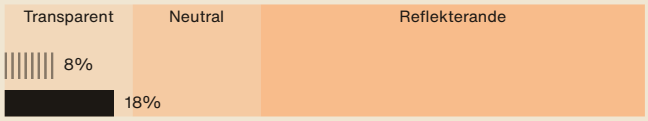

UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)

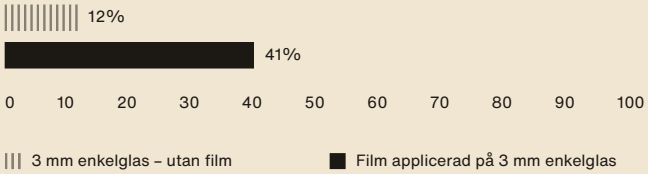

Certified B Corporation

Solar Screen

SILVER 44 XC

Solskydd
Silver - Utomhus

Egenskaper

Garanti
Upp till 8 år

Brandmotståndsklass
M1

Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år

REACH / RoHS
Överensstämmer

Tillgängliga bredder
122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationstyp
Utomhus

Färg från utsidan
Silver Ljus

Längd
30.5 m

Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.23 kgCO2e/m²


Konstruktion

1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
3 Bindande lim
4 Polyester med hög optisk kvalitet
5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
6 Skydd PET-liner, engång efter installation

Sammansättning
PET

Tjocklek
60 µm

Detaljer

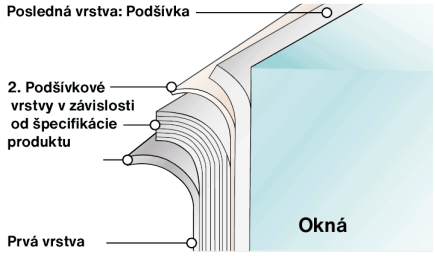

Energi- och miljöfördelar[01]

Energibesparing
69.4 kWh/m²/år

Minskning av koldioxidavtryck
21.9 kgCO2/m²

Ekonomisk besparing
16 euros/m²/år

Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
Rutfönstertyp	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	**91**	**59**	**82**	**53**
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	18	11	19
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	17	12	19
Reflektion av solenergi (%)	5	18	28	25
Absorption av solenergi (%)	8	30	12	40
Transmission av solenergi (%)	87	51	60	36
Total solenergi avvisad (%)	**12**	**41**	**35**	**59**
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	60	16	68
Bländningsreduktion (%)	-	35	-	35
Skuggkoefficient	-	0.67	-	0.47
g-värde	**0.88**	**0.59**	**0.65**	**0.41**
U-värde (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd[02]

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	✓
Tonat isolerglas	✓
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✓
Stadip Ext. klart isolerglas	✓
Stadip Int. klart isolerglas	✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.

Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.
Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.