



Solar  Screen

SIRIUS

Design
Dekoratív - Linjer

Beskrivning

Dekorfilmen Sirius ger dina glasrutor och avdelare en personlig prägel. Den består av 18 mm breda frostade linjer åtskilda av 6 mm breda områden med klar nyans.



Upptäck produkten
via video

Egenskaper



Garanti
5 år



Brandmotståndsklass
M1



Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år



REACH / RoHS
Överensstämmer



Tillgängliga bredder
152 cm



Installationstyp
Inomhus



Färg från utsidan
Frostad



Längd
30.5 m



Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%) 90

Transmission av synligt ljus (%) 54

Lim Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas ✓

Tonat enkelglas ✓

Reflekterande tonat enkelglas ✓

Klart isolerglas ✓

Tonat isolerglas ✓

Reflekterande tonat isolerglas ✓

Gasfyllt isolerglas - Low E ✓

Stadip Ext. klart isolerglas ✓

Stadip Int. klart isolerglas ✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation




Sammansättning
PET



Tjocklek
40 µm

Detaljer

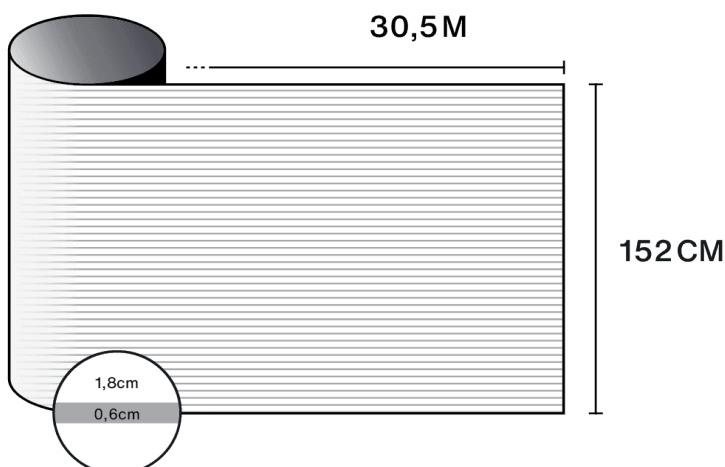

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd